

DS18[®]


OWNER'S MANUAL
MANUAL DE USUARIO

PRO-TWX1

**3.8" SUPER BULLET TWEETER WITH
1" ALUMINUM VOICE COIL**

SUPER TWEETER BALA DE 3.8"
CON BOBINA DE VOZ DE 1" Y ALUMINIO


4Ω

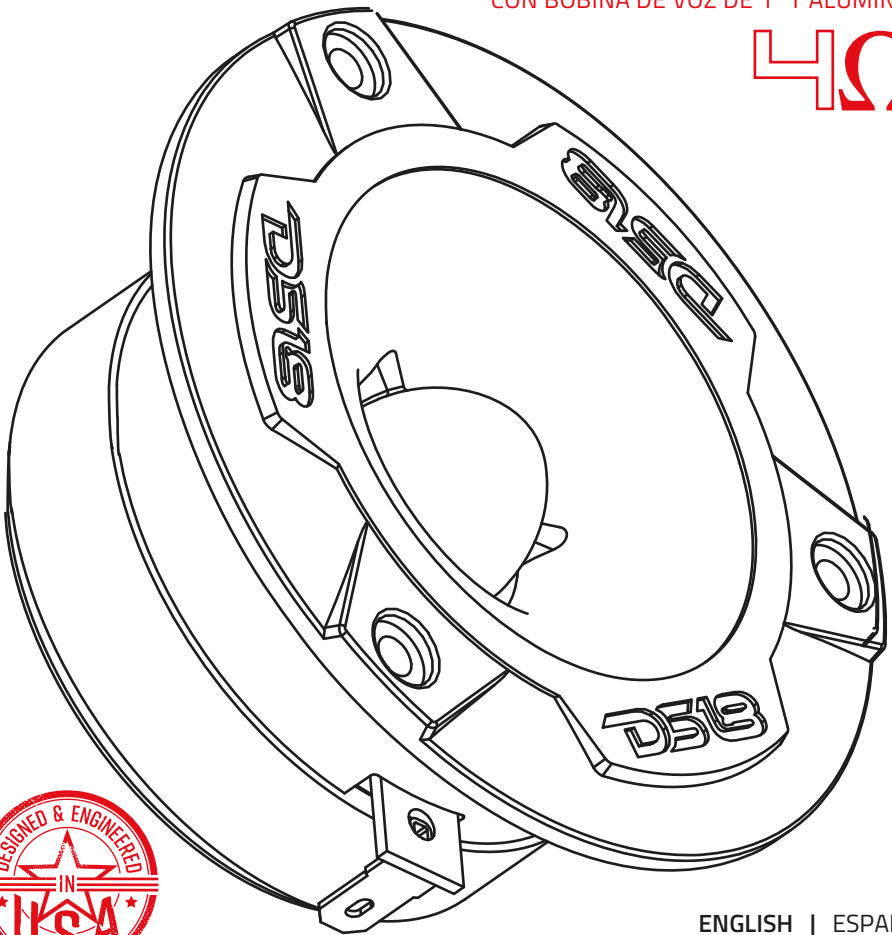

ENGLISH | ESPAÑOL



PRO-TWX1

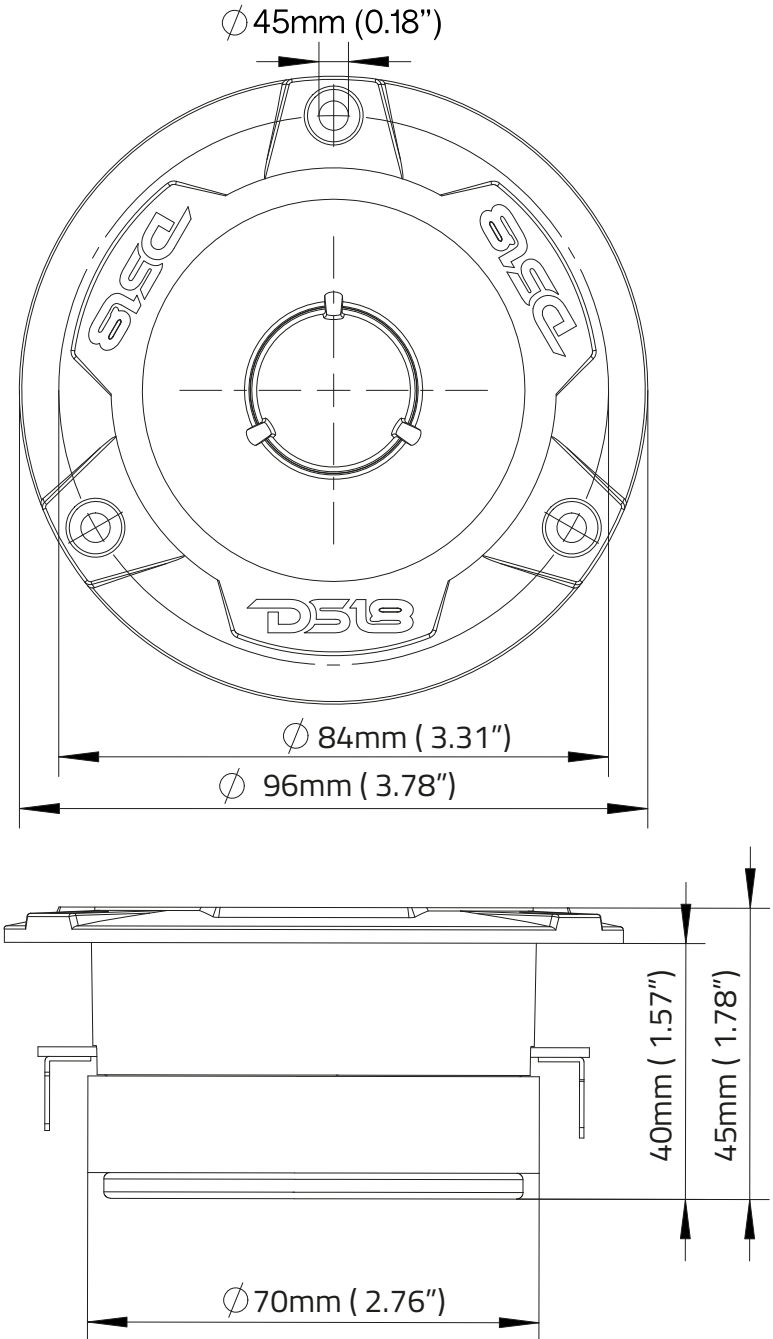



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Nominal Diameter / Diámetro Nominal.....	3.8"
Nominal Impedance / Impedancia Nominal.....	4 OHMS
AES Power Handling / Manejo de Potencia AES.....	60W
Program Power Handling / Manejo de Potencia del Programa.....	120W
Peak Power Handling / Manejo de Potencia Máxima.....	240W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w / 1m).....	103 dB
Frequency Response / Respuesta de Frecuencia.....	3.5KHz - 20KHz
Recommended Hi Pass Crossover / Corte Paso Alto recomendado.....	2 KHz
Pair or Single / Par o Unidad.....	Pair / Par

MOTOR / MOTOR:

Voice Coil Diameter / Diámetro de la Bobina de Voz.....	1" / 25.4mm
Voice Coil Former Material / Material Interior de Bobina Móvil.....	KAPTON
Winding Material / Material de Bobinado.....	CCAW
Diaphragm Material / Material del Diafragma.....	Aluminum / Aluminio
Magnet Material / Material del Imán.....	Ferrite / Ferrita
Body Material / Material de la Carcasa.....	Aluminum / Aluminio
Bullet Material / Material de la Bala.....	Aluminum / Aluminio

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

Overall Diameter / Diámetro Total.....	3.78"/96mm
Overall Depth / Profundidad Total.....	1.78"/45mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del Orificio de Montaje.....	2.76"/70mm
Mounting Depth / Profundidad de Montaje.....	1.57"/40mm

COLORS AVAILABLE / COLORES DISPONIBLES:

- Black / Negro (PRO-TWX1/BK)
- Silver / Plateado (PRO-TWX1/SL)





FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18[®]